

L-RD、B-RD、BH-RD シリーズ

プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、プレート取付タイプ、二層式ソリッドゴムタイヤ“Blickle Comfort”付ホイール



100-600 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ

- プレス鋼板製、垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず

自在取付金具:


- 自在旋回部内にダブルボールベアリング
- 強固なセントラルキングピン (ホイール直径 150 mm から)
- 自在旋回部シール (プレートサイズ 175x175 mm を除く)
- 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長を実現

ホイール: RDシリーズ

- タイヤ: 二層式ソリッドゴム“Blickle Comfort”、硬度 65 Shore A、色 ブラック
- リム: プレス鋼板製、鋼製パイプハブで強固なリム構造鋼、ボルト締めまたは装着、垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 91 ページ
- フレーキ: 112-113 ページ
- ホイールシリーズ: 206 ページ
- ベアリングタイプ: 84-85 ページ

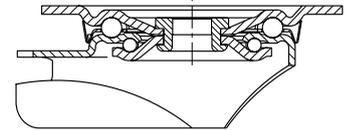

自在キャスター	固定キャスター	“stop-fix” ストップ-付 自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレート サイズ [mm]	ボルト穴取 付ピッチ [mm]	ボルト 穴径 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	ニードルベアリング	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37.5	120	ニードルベアリング	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37.5	175	ニードルベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	ニードルベアリング	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	ニードルベアリング	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	ニードルベアリング	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	ボールベアリング	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	ニードルベアリング	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	ニードルベアリング	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R		250	60	450	ニードルベアリング	295	220 x 130	190 x 75	15	-
L-RD 250K		*	250	60	450	ボールベアリング	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K		250	60	450	ボールベアリング	295	220 x 130	190 x 75	15	-
L-RD 282R		*	280	70	600	ニードルベアリング	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R		280	70	600	ニードルベアリング	318	220 x 130	190 x 75	15	-
L-RD 280K		*	280	70	600	ボールベアリング	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K		280	70	600	ボールベアリング	318	220 x 130	190 x 75	15	-

* “stop-top”ブレーキ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品



	床面に跡を残さないグレータイヤ付き、56 ショア A	スレッドガード付き、プレス鋼板製、垂鉛めっき仕上げ	“stop-top”ストップ-付	“central-stop”セントラルロックシステム付き	方向規制ロック (個別) 1 x 360°	方向規制ロック (個別) 1 x 360°	スチール製フットガード付き
技術説明ページ	52	116	112	113	115	115	116
製品番号接尾記号	-VLI	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01	RI-05.03	-FS
対応可能製品	ホイール直径 100-250 mm	ホイール直径 100-250 mm	全て	ホイール直径 160+200 mm	ホイール直径 100-125 mm**	ホイール直径 160-200 mm**	全て 最大ホイール直径 200 mm、ホイール直径 250 mm、受注生産

** ストップ-なし自在キャスターまたは“stop-top”および“central-stop”ストップ-付き自在キャスターのみの受注生産。