

LO-G、BO-G シリーズ

溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、
 鋳鉄製ホイール付

750-1,200 kg

取付金具: LO/BO シリーズ

- 堅い溶接鋼構造、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず

自在取付金具:


- 自在旋回部にダブルボールベアリング
- 強度を高めるための4つの特別な形状の硬化処理を施したベアリング受け座
- ボルト締め固定、溶接済みセントラルキングピン、極めて強固
- 複雑な構造の自在旋回部シール
- グリースニップル

ホイール: Gシリーズ

- 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180-220 HB、グリーンニップル、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 93ページ
- ブレーキ: 112-113ページ
- ホイールシリーズ: 376ページ
- ベアリングタイプ: 84-85ページ

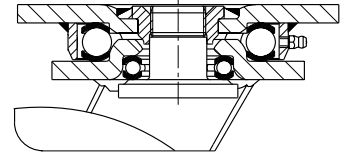

自在キャスター	固定キャスター	“stop-top” ストッパー付自 在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレート サイズ [mm]	ボルト穴取 付ピッチ [mm]	ボルト 穴径 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LO-G 127G	BO-G 127G	LO-G 127G-ST	125	50	750	プレーンベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-G 127K	BO-G 127K	LO-G 127K-ST	125	50	750	ボールベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-G 150G	BO-G 150G	LO-G 150G-ST	150	50	900	プレーンベアリング	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-G 150K	BO-G 150K	LO-G 150K-ST	150	50	900	ボールベアリング	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-G 200G	BO-G 200G	LO-G 200G-ST	200	50	1,100	プレーンベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-G 200K	BO-G 200K	LO-G 200K-ST	200	50	1,100	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-G 250G	BO-G 250G	LO-G 250G-ST	250	60	1,200	プレーンベアリング	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LO-G 250K	BO-G 250K	LO-G 250K-ST	250	60	1,200	ボールベアリング	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70

7

仕様 / 付属品



	方向規制 ロック 4 x 90°	スチール製フットガード付き	トラックロック	耐熱仕様
技術説明ページ	115	116	114	59, 97-99
製品番号接尾記号	-RI4	-FS	FF 125 / 150 / 200	
対応可能製品	ホイール直径 125-200 mm	受注生産	ホイール直径 125-200 mm	LI0-Gシリーズを参照 (470 ページ)