

シリーズ: GSP0

重荷重キャストナイロン製ホイール

📦 100 - 50000 kg

✓RoHS



タイヤの硬度	ショアD 80°
温度耐性	-25° C - +80° C
転がり抵抗	最良
走行時の騒音	並
床面保護	並

ホイールGSP0シリーズ:

耐荷重に非常に優れた、高品質で耐衝撃性のある、強固な高圧縮キャストナイロン製。硬度はショア D 80°。転がり抵抗と旋回抵抗は非常に少なく、平らな床ではスムーズに走行。耐摩耗性に優れ、色はナチュラルベージュ。

(素材の説明 40ページ)

ベアリングタイプ:

- ボールベアリング: 2個のボールベアリングを圧入装着、長寿命グリス塗付済み。
- 自動調心ころ軸受: 2個の自動調心ころ軸受を圧入装着、シーリング済み、非常に頑強で耐久性があり、長寿命グリス塗布済み。

その他の特性:

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります (36 ~ 37ページの表を参照)。

温度耐性: -25° C ~ +80° C。

周辺温度が+35° Cを超えると、耐荷重が低下します。

表面圧力が比較的高いので、圧力に耐性がない床では注意してください。


通常の使用条件ではメンテナンスフリーです。

ホイールシリーズ一覧、50ページ

ホイール	ホイール径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	軸径 (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]
GSP0 35/8K	35	28	100 *	ボールベアリング	8	28
GSP0 50/15K	50	32	250 *	ボールベアリング	15	35
GSP0 60/15K	60	32	350 *	ボールベアリング	15	35
GSP0 65/15K	65	40	650 *	ボールベアリング	15	45
GSP0 80/20K	80	40	1000 *	ボールベアリング	20	45
GSP0 100/20K	100	40	1250 *	ボールベアリング	20	45
GSP0 101/25K	100	55	1500 *	ボールベアリング	25	60
GSP0 125/25K	125	55	2000 *	ボールベアリング	25	60
GSP0 150/30K	150	55	2500	ボールベアリング	30	60
GSP0 152/35K	150	80	3000	ボールベアリング	35	90
GSP0 200/35K	200	55	3000	ボールベアリング	35	60
GSP0 202/45K	200	80	4500	ボールベアリング	45	90
GSP0 250/45K	250	65	5000	ボールベアリング	45	70
GSP0 252/50K	250	80	6000	ボールベアリング	50	90
GSP0 300/55K	300	80	7000	ボールベアリング	55	90
GSP0 302/70K	300	110	10000	ボールベアリング	70	120
GSP0 400/80K	400	110	12000	ボールベアリング	80	120
GSP0 500/100K	500	130	15000	ボールベアリング	100	130
GSP0 600/100PR	600	150	21000	自動調心ころ軸受	100	170
GSP0 700/130PR	700	200	30000	自動調心ころ軸受	130	220
GSP0 1000/160PR	1000	330	50000	自動調心ころ軸受	160	350

* DIN 12532準拠の検査では、熱による過度の影響を避けるため停止時間を延長。
その他のサイズは受注生産。

オプション / 付属品

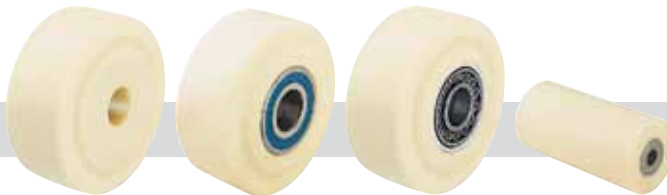

	プレーンベアリング仕様	ステンレスボールベアリング付き**	自動調心ころ軸受付き	その他の仕様
技術的説明、ページ	60	61	61	
製品番号接尾記号		-XK	-PR	
対応可能製品	受注生産。	受注生産。	受注生産。	受注生産。

** サイズによっては耐荷重が低くなる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)

