


シリーズ: RTH, RB, REV

フォークリフトおよび 産業車両用駆動輪と 走行ホイール

✓RoHS

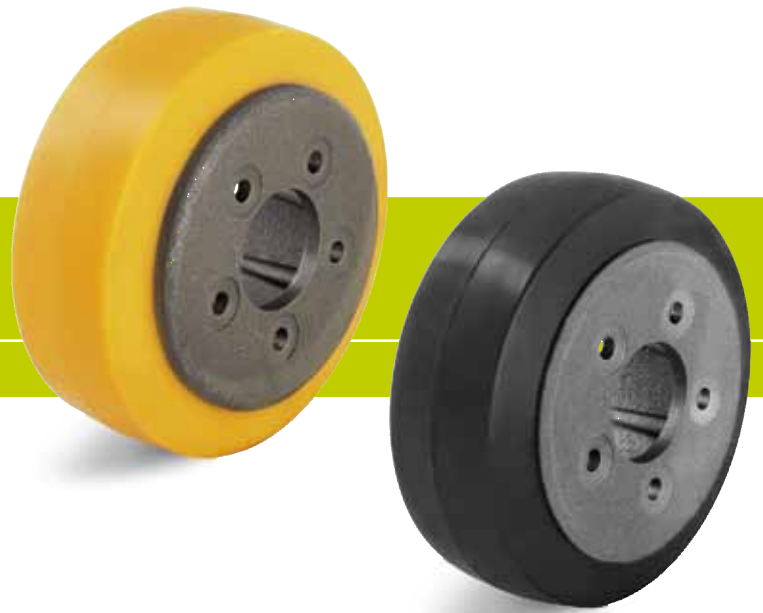

ホイールRTHシリーズ:

トレッド: 高品質の反応射出成形されたポリウレタンエラストマーBlickle Extrathane®製、硬度はショア A 92°、走行音が静かで床面保護に優れ、耐摩耗性が非常に高い。切断及び引き裂き伝播抵抗が強く、色はライトブラウン。床面に跡を残さず、変色せず、ホイールセンターに非常にしっかりと化学結合されている。

(素材の説明 39ページ)

ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄 (FC材) 製またはダクタイル鋳鉄製。

ホイールシリーズ一覧: 55ページ

ホイールRBシリーズ:

トレッド: 高品質の反応射出成形されたポリウレタンエラストマーBlickle Besthane®製、硬度はショア A 92°、走行音が静かで転がり抵抗は非常に少ない。動的耐荷重と床面保護に優れ、耐摩耗性が非常に高く、切断及び引き裂き伝播抵抗が強く、色はブラウン。床面に跡を残さず、変色せず、ホイールセンターに非常にしっかりと化学結合されている。

(素材の説明 39ページ)

ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄 (FC材) 製。

ホイールシリーズ一覧: 56ページ

ホイールREVシリーズ:

タイヤ: 駆動特性を持つ高品質 弾性ソリッドゴム製、硬度はショア A 70°、走行快適性が非常に高く、走行音が静か。床面保護に非常に優れ、耐摩耗性があり、色はブラック。

REV 215x82/60-5-SGは色はグレー、床面に跡を残さない。







(素材の説明 38ページ)

ホイールセンター: 頑丈なダクタイル鋳鉄製。

ホイールシリーズ一覧: 56ページ



Atlet	BT	BT	BT	BT	BT
該当型番 78120	該当型番 74559	該当型番 127352	該当型番 129920	該当型番 129938	該当型番 133862
製品番号 RTH 255x75/80-4	製品番号 RB 300x100/90x28	製品番号 REV 215x82/60-5-SG	製品番号 RTH 215x82/60-5	製品番号 REV 215x82/60-5	製品番号 RTH 230x110/80x25



その他のサイズは受注生産。